


24" Desktop Display

Sharp/NEC MultiSync® E244F

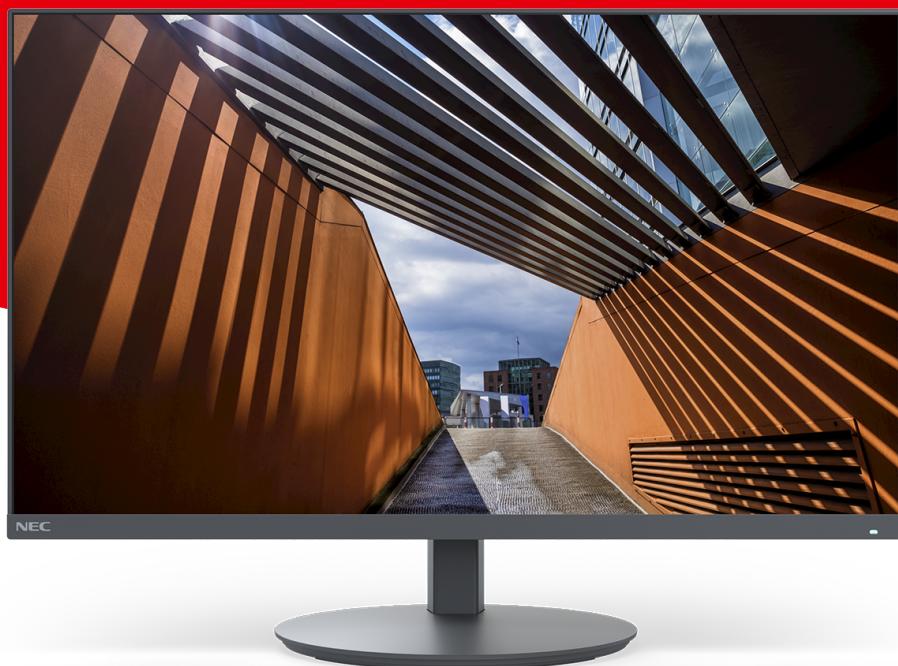

- Kosten- und zeitsparender Betrieb – dank vereinfachter Einrichtung durch intuitiv gestaltete OSD.
- Schwarze und weisse Farbvarianten – Weiss soll den Eindruck eines Tunnelblicks verringern, wenn der Bildschirm vor einem weißen Hintergrund wie beispielsweise Bürowänden steht.
- Beste Form und Funktion – Zukunftsorientiertes Design mit dreiseitigem schmalem Rahmen, der in Schwarz oder Weiss verfügbar ist und perfekt zu einer frischen, professionellen Büroeinrichtung passt.
- Das ergonomische Büro – Die umfassende Höhenverstellbarkeit (120 mm), Schwenk-, Neige- und Pivotfunktion sorgen für die individuelle und passgenaue ergonomische Ausrichtung.
- Gesundheitsschutz für die Augen – Low Blue Light filtert schädliches Blaulicht, Flicker-Free verhindert Flimmern und beugt Augenkrankheiten vor.

Technische Daten

DISPLAY

Bildschirmtechnologie

Bildschirmdiagonale [Zoll/cm]	VA TFT mit W-LED-Hintergrundbeleuchtung
Pixel Abstand [mm]	22 / 55
Helligkeit [cd/m ²]	0.249
Kontrastverhältnis	250
Betrachtungswinkel [°]	3000:1
Reaktionszeit [ms]	178 horizontal / 178 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1)
Displayfarben [Mio.]	6
Seitenverhältnis	16.77
	16:9

AUFLÖSUNG

Optimale Auflösung	1920 x 1080 at 60 Hz
--------------------	----------------------

STROMVERSORGUNG

Stromverbrauch [W]	10 (Eco Mode 2); 14 (typ.)
Energiesparmodus [W]	0.22
Netzteil	Interne Stromversorgung

ERGONOMIE

Bildschirm Neigung [°]	-5 to 25
Höhenverstellbarkeit [mm]	120
Bildschirm Drehung [°]	170 to -170
Bildschirm Rotation [°]	-90 bis 90 (Landschafts- bis Porträtmodus)

MAÙE UND GEWICHTE

Rahmenbreite [mm]	16,3 (unten); 2,9 (links / rechts / oben)
Abmessungen (B x H x T) [mm]	540,5 x 381 - 501 x 233,2 (Querformat)
Gewicht [kg]	Mit Standfuss: 5,6; Ohne Standfuss: 3,5
VESA Abmessungen [mm]	100 x 100



SYNCHRONISATION

Vertikale Frequenz [Hz]	50 - 75
-------------------------	---------

ANSCHLÜSSE

Digital	1 x DisplayPort; 1 x HDMI
Analog	1 x D-sub 15 pin

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur [°C]	+5 to +35
Luftfeuchtigkeit im Betrieb [%]	20 to 80
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung [%]	10 to 85
Temperatur bei Lagerung [°C]	-10 to 60

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

Besondere Eigenschaften	Flicker Free; Low Blue Light
Farbvariante	Schwarze Frontblende, schwarze Gehäuserückseite; weisse Frontblende, weisse Gehäuserückseite
Kabelmanagement	• •
Kensington Sicherheitsschloss	VESA DDC2Bi
Plug & Play	1 + 1 W (deaktivierbar); Kopfhörerbuchse
Audio	DisplayPort Kabel; Konfigurationshandbuch; Netzkabel
Lieferumfang	EnergyStar 8.0; Flicker-free; ISO 9241-307 (Pixel Fehlerklasse I); Low Blue Light; RoHS; TCO 9.0; TÜV GS; TÜV-Ergonomie; WEEE
Sicherheit und Ergonomie	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung
Garantie	CO2 Emissions-Anzeige / CO2 Einspar-Anzeige; ECOMode
Ökologische Normen	RoHS kompatibel