


# Sharp/NEC UN552V

Videowalls für eine maximale visuelle Wirkung und  
brillante Qualität in einzigartiger Größe

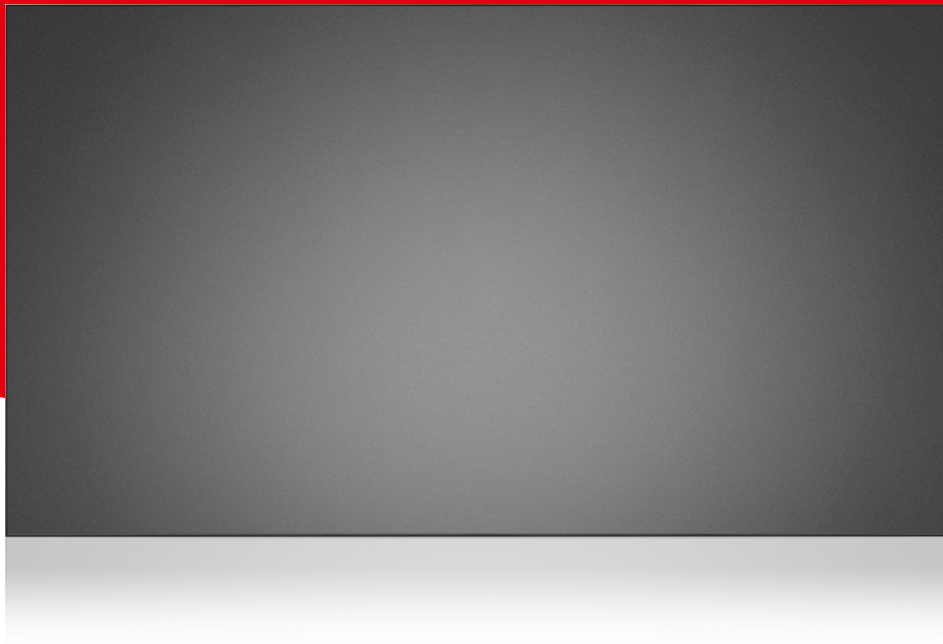

- Das schlanke UN552V setzt Standards im Bereich der Videowandtechnik. Mit ihren nur 3,5 mm breiten Rahmen ergeben diese Displaymodule hochauflösende Videowände mit kaum sichtbaren Bildübergängen.
- Sie verfügen über eine perfekte Bildqualität, hohe Produktzuverlässigkeit und wurden entwickelt, um den Anforderungen im Dauerbetrieb (24/7) standzuhalten.
- Bei einer Bildschirmhelligkeit von 500 cd/m<sup>2</sup> kommt Ihre Botschaft gut an und ist selbst in sehr hellen Umgebungen mühelos erkennbar.
- Dank zahlreicher intelligenter Funktionen lassen sich die Displays einfach installieren und bedienen. Auch die Wartungszeiten verringern sich deutlich.
- Das 55" große Display eignet sich optimal zur Gestaltung sehr großer Bildflächen im Rahmen von Festinstallationen, die aus mittlerer oder großer Entfernung betrachtet werden sollen.
- Unkomplizierte Installation – Nutzen Sie Auto TileMatrix und vorkonfigurierte Kalibrierungsmöglichkeiten, um Ihr Videowand-Display mühelos einzurichten.
- Verbesserte Bildqualität – erweiterte Einstellungen für alle relevanten optischen Parameter zur vollständigen Steuerung von Helligkeit, Farbe, Gamma und Uniformität mittels SpectraView Engine.
- Lebensechte und homogene Farben – Dank des IPS-Panels – der besten Technologie, wenn es um eine homogene Farbwiedergabe geht – dürfen Sie sich auf lebensecht wirkende Bilder freuen.
- Betriebssicherheit und Langlebigkeit von Videowänden – Mithilfe des einzigartigen Wärmemanagementsystems von NEC können Anwender die Temperatur im Inneren des Displays überwachen und regeln.
- Ressourcensparendes Gerätemanagement – alle angeschlossenen Geräte von NEC lassen sich von einem zentralen Standort aus verwalten. So verringern Sie mithilfe der Software NaViSet Administrator 2 den R

# Technische Daten

## DISPLAY

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Bildschirmtechnologie              | S-IPS with Direct LED backlights                            |
| Native Auflösung (Pixel)           | 1920 x 1080                                                 |
| Diagonale (Zoll / cm)              | 55 / 138.8                                                  |
| Seitenverhältnis                   | 16:9                                                        |
| Hintergrundbeleuchtungstechnologie | Direct-LED-Hintergrundbeleuchtung                           |
| Helligkeit (cd/m2)                 | 500                                                         |
| Kontrastverhältnis                 | > 1700:1                                                    |
| Reaktionszeit [ms]                 | 8                                                           |
| Pixelabstand (mm H/V)              | 0.630                                                       |
| Betrachtungswinkel (H/V) 0 CR> 10  | 178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1) |
| Haze Level [%]                     | Pro                                                         |

## STROMVERSORUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Leistungsaufnahme (W) (Betrieb MAX.) | 315        |
| Betriebstemperatur (oC)              | 0 to 40    |
| Storage Temperature [°C]             | -20 bis 60 |
| Feuchtigkeit (%)                     | 20 to 80   |
| Storage Humidity [%]                 | 10 bis 90  |

## INSTALLATION

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Querformat                              | •                   |
| Hochformat                              | •                   |
| Montage (VESA/Anzahl Punkte/Abstand mm) | 4; 400 x 400 (FDMI) |

## KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) AUSGANG

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| HDMI                          | 1 |
| DisplayPort                   | 1 |
| Audio/Kopfhörer 3,5-mm-Buchse | 1 |

## ZUBEHÖR

|                      |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Shipping Content     | Display; DisplayPort-Kabel; HDMI-Kabel; LAN-Kabel (RJ45); Netzkabel |
| Fernbedienungssender | Yes                                                                 |
| Netzkabel            | Yes                                                                 |
| Befestigungskonsole  | Optional                                                            |
| Tischstativ          | Optional                                                            |

## ECKWERTE

|                                           |                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 24/7 Dauerbetrieb (Zertifiziert)          | •                                               |
| Begrenzte Herstellergarantie (in Jahren). | 3                                               |
| Computereingang – Plug and Play           | •                                               |
| Gehäusefarbe                              | Schwarz                                         |
| Colour Versions                           | Schwarze Frontblende, schwarze Gehäuserückseite |

## MAßE UND GEWICHTE

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Produktabmessungen (B/H/T) mm   | 1,213.4 x 684.2 x 103.8 |
| Produktgewicht ohne Stativ (kg) | 25.5                    |

## KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) EINGANG

|                     |   |
|---------------------|---|
| HDMI                | 2 |
| DVI-D               | 1 |
| DisplayPort         | 2 |
| VGA                 | 1 |
| Composite           | 1 |
| Audio 3,5-mm-Buchse | 2 |

## KONNEKTIVITÄT (STEUERUNG/SERIELLE DATEN)

|                |   |
|----------------|---|
| RS232C Eingang | 1 |
| LAN-Anschluss  | 2 |
| USB            | 5 |

