


43" Digital Signage Display

Sharp / NEC MultiSync E438

Die Funktionen, die Sie brauchen, zu einem Preis, der Ihren Vorstellungen entspricht.

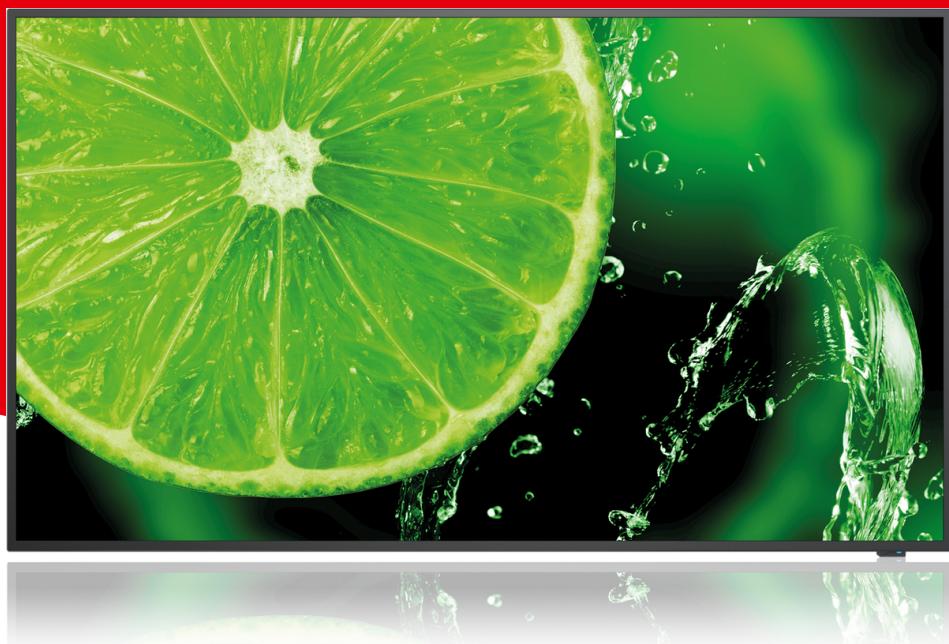

- Die E-Serie wurde für die hohen Anforderungen einer gewerblichen Nutzung konzipiert und bietet viele Funktionen und die Zuverlässigkeit, die Sie brauchen.
- Ein integrierter Medioplayer unterstützt native UHD-Auflösung und eine große dynamische Bandbreite (HDR) für eine kontrastreiche und natürlich wirkende Wiedergabe.
- Damit es im Tagungsraum sofort losgehen kann, werden Eingangssignale durch das einfache Umschalten zwischen verschiedenen HDMI-Quellen automatisch erkannt.
- Mit den Funktionen des NEC NaviSet Administrator 2 ist die E-Serie die perfekte Wahl für Tagungsräume in Unternehmen und Digital-Signage-Lösungen der Einstiegsklasse.
- Reduzierte Installations- und Betriebskosten – mit der LED-Hintergrundbeleuchtung ist das Display durch den niedrigen Energieverbrauch höchst energieeffizient.
- Schlanke Design und integrierte Lautsprecher – das ästhetische Design ist visuell ansprechend und ermöglicht eine einfache und kostengünstige Installation.
- Unkomplizierte Wiedergabe von Inhalten – mit dem integrierten USB-Medioplayer, der diverse Bild- und Videoformate unterstützt, lassen sich Inhalte unkompliziert und ohne Zusatzgeräte abspielen.
- Zukunftssichere Anschlussmöglichkeiten – mit einer Vielzahl von digitalen und analogen Signaleingängen entsprechend gängiger Industriestandards für eine flexible Einbindung in die AV-Infrastruktur.

Technische Daten

DISPLAY

| | |
|----------------------------------|---|
| Bildschirmtechnologie | IPS with Direct LED backlights |
| Native Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Diagonale (Zoll / cm) | 42.5 / 108 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeit (cd/m ²) | 350 |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 |
| Reaktionszeit [ms] | 8 |
| Pixelabstand (mm H/V) | 0.245 |
| Betrachtungswinkel (H/V)0 CR> 10 | 178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1) |

STROMVERSORGUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Leistungsaufnahme (W) (Betrieb MAX.) | 135 |
| Betriebstemperatur (°C) | 0 to 40 |
| Feuchtigkeit (%) | 10 to 80 |

INSTALLATION

| | |
|---|---------------------|
| Querformat | * |
| Montage (VESA/Anzahl Punkte/Abstand mm) | 4; 400 x 200 (FDMI) |

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) AUSGANG

| | |
|-------------------------------|---|
| Audio/Kopfhörer 3,5-mm-Buchse | 1 |
|-------------------------------|---|

ZUBEHÖR

| | |
|----------------------|----------|
| Fernbedienungssender | Yes |
| Netzkabel | Yes |
| Befestigungskonsole | Optional |
| Tischstativ | Optional |

ECKWERTE

| | |
|---|-----------|
| Begrenzte Herstellergarantie (in Jahren). | 3 |
| Integrierte Lautsprecher (W) | 10W + 10W |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Temperaturfühler | * |
| Helligkeitssensor | * |

MAßE UND GEWICHE

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Bezel-Größe (L/R) mm | 12.5 |
| Bezel-Größe (U/L) mm | 13.9 |
| Produktabmessungen (B/H/T) mm | 970.2 x 559.8 x 71 |
| Versandkarton-Abmessungen (B/H/T) mm | 0.813 x 0.512 x 0.142 m |
| Produktgewicht ohne Stativ (kg) | 8.9 |

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) EINGANG

| | |
|---------------------|---|
| HDMI | 3 |
| VGA | 1 |
| Komponente | 1 |
| Composite | 1 |
| Audio 3,5-mm-Buchse | 1 |

KONNEKTIVITÄT (STEUERUNG/SERIELLE DATEN)

| | |
|----------------|---|
| RS232C Eingang | 1 |
| LAN-Anschluss | 1 |
| USB | 1 |

