


# Sharp / NEC MultiSync E328

Die Funktionen, die Sie brauchen, zu einem Preis, der Ihren Vorstellungen entspricht.

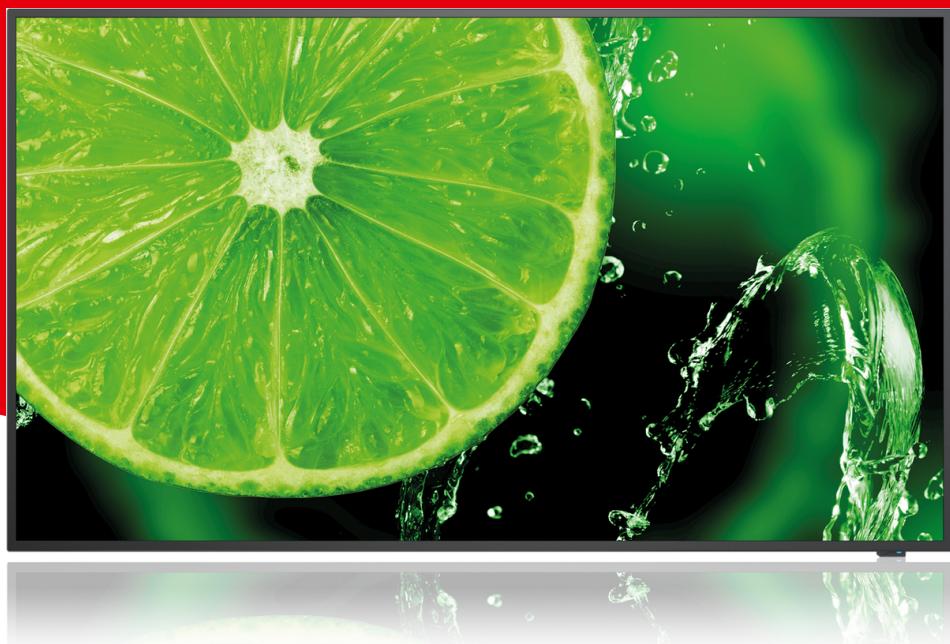

- Die E-Serie wurde für die hohen Anforderungen einer gewerblichen Nutzung konzipiert und bietet viele Funktionen und die Zuverlässigkeit, die Sie brauchen.
- Ein integrierter Medioplayer unterstützt FullHD-Auflösung und eine große dynamische Bandbreite (HDR) für eine kontrastreiche und natürlich wirkende Wiedergabe.
- Damit es im Tagungsraum sofort losgehen kann, werden Eingangssignale durch das einfache Umschalten zwischen verschiedenen HDMI-Quellen automatisch erkannt.
- Mit den Funktionen des NEC NaviSet Administrator 2 ist die E-Serie die perfekte Wahl für Tagungsräume in Unternehmen und Digital-Signage-Lösungen der Einstiegsklasse.
- Reduzierte Installations- und Betriebskosten – mit der LED-Hintergrundbeleuchtung ist das Display durch den niedrigen Energieverbrauch höchst energieeffizient.
- Schlanke Design und integrierte Lautsprecher – das ästhetische Design ist visuell ansprechend und ermöglicht eine einfache und kostengünstige Installation.
- Unkomplizierte Wiedergabe von Inhalten – mit dem integrierten USB-Medioplayer, der diverse Bild- und Videoformate unterstützt, lassen sich Inhalte unkompliziert und ohne Zusatzgeräte abspielen.
- Zukunftssichere Anschlussmöglichkeiten – mit einer Vielzahl von digitalen und analogen Signaleingängen entsprechend gängiger Industriestandards für eine flexible Einbindung in die AV-Infrastruktur.

# Technische Daten

## DISPLAY

<b>Bildschirmtechnologie</b>	IPS with Direct LED backlights
<b>Native Auflösung (Pixel)</b>	1920 x 1080
<b>Diagonale (Zoll / cm)</b>	31.5 / 80
<b>Seitenverhältnis</b>	16:9
<b>Helligkeit (cd/m<sup>2</sup>)</b>	350
<b>Kontrastverhältnis</b>	1200:1
<b>Reaktionszeit [ms]</b>	8
<b>Pixelabstand (mm H/V)</b>	0.364
<b>Betrachtungswinkel (H/V)0 CR&gt; 10</b>	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

## STROMVERSORGUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG

<b>Leistungsaufnahme (W) (Betrieb MAX.)</b>	85
<b>Betriebstemperatur (°C)</b>	0 to 40
<b>Feuchtigkeit (%)</b>	10 to 80

## INSTALLATION

<b>Querformat</b>	•
<b>Hochformat</b>	•
<b>Montage (VESA/Anzahl Punkte/Abstand mm)</b>	4; 100 x 100 (FDMI)

## KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) AUSGANG

<b>Audio/Kopfhörer 3,5-mm-Buchse</b>	1
--------------------------------------	---

## ZUBEHÖR

<b>Fernbedienungssender</b>	Yes
<b>Netzkabel</b>	Yes
<b>Befestigungskonsole</b>	Optional
<b>Tischstativ</b>	Optional

## ECKWERTE

<b>Begrenzte Herstellergarantie (in Jahren)</b>	3
<b>Integrierte Lautsprecher (W)</b>	5W + 5W
<b>Gehäusefarbe</b>	Schwarz
<b>Temperaturfühler</b>	•
<b>Helligkeitssensor</b>	•

## MAßE UND GEWICHE

<b>Bezel-Größe (L/R) mm</b>	12.5
<b>Bezel-Größe (U/L) mm</b>	13.9
<b>Produktabmessungen (B/H/T) mm</b>	726.6 x 422.3 x 67.1
<b>Produktgewicht ohne Stativ (kg)</b>	5.3

## KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) EINGANG

<b>HDMI</b>	3
<b>VGA</b>	1
<b>Komponente</b>	1
<b>Composite</b>	1
<b>Audio 3,5-mm-Buchse</b>	1

<b>KONNEKTIVITÄT (STEUERUNG/SERIELLE DATEN)</b>	
<b>RS232C Eingang</b>	1
<b>LAN-Anschluss</b>	1
<b>USB</b>	1